



Die NEUE KLASSE für AUTOMATISCHE UMLEIFUNGSMASCHINEN




- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- Leistungsstark
- Variable Bandbreite

AUSSTATTUNG:

- 60 Umreifungen pro Minute, mit High-Speed-Ausstattung (optional)
- ASLF 'Anti-Strap-Loss-Function' Permanente Bandkontrolle
- Automatische Umreifungsauslösung durch Tischplattensensor (optional)
- Automatischer Bändeinzug
- Bandbreite 5 - 12 mm, wahlweise
- Bandendabastung mit automatischem Restbandauswurf
- Bandspannungsautomatik (optional)
- Bandspule innen (wahlweise außen)
- Bedienerterminal mit Softspannungstaste
- DAT 'Direct-Access-Technology'
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklebung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Einzel-Exemplar-Umreifung
- Fußschalter auf der Bedienerseite
- Maschine fahrbar
- MFT 'Mono-Frame-Technology'
- Stromzuführung oben (wahlweise unten)
- Tischhöhe stufenlos verstellbar
- Tischplatte vorne um 270° aufklappbar, abnehmbar
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Wartungs- und verschleißarmer Bandrahmen
- **Viele spezifische Optionen vorhanden, einfach konfigurierbar**

SMB NEO

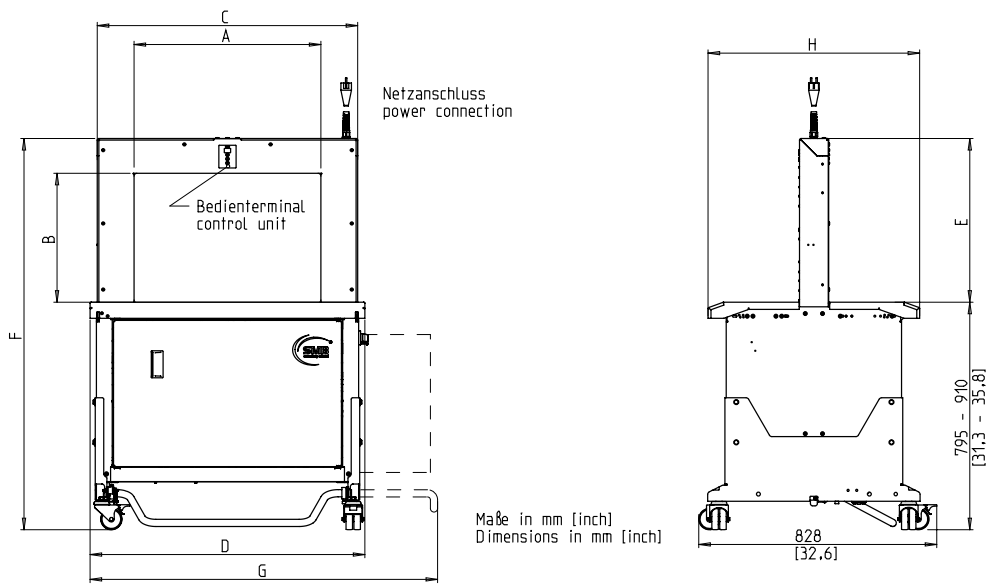

Rahmengröße BxH		600 x 400	600 x 600	800 x 400	800 x 600	800 x 800	1250x600	1250x800	1250x1250	1650x600
Artikelnummer		x28000	x28005	x28009	x28006	x28007	x44880	x47658	x51103	x47900
Maschinenbreite	H	743	743	743	743	743	746	746	746	746
Gesamtlänge	D	956	~ 956	~ 1156	~ 1156	~ 1156	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Gesamtlänge + Spule	G	1210	~ 1210	~ 1410	~ 1410	~ 1410	~ 1954	~ 1954	~ 1954	~ 2354
Gesamthöhe	F	~1365 - 1485	~1565-1685	~1365 - 1485	~1565-1685	~1765-1885	~1565-1685	~1765-1885	~2252-2367	~1565-1685
Lichte Weite (Rahmen)	A	~ 650	~ 650	~ 850	~ 850	~ 850	~ 1400	~ 1400	~ 1400	~ 1800
Rahmenbreite	C	~ 910	~ 910	~ 1110	~ 1110	~ 1110	~ 1700	~ 1700	~ 1700	~ 2100
Lichte Höhe (Rahmen)	B	~ 448	~ 648	~ 448	~ 648	~ 848	~ 648	~ 848	~ 1300	~ 648
Rahmenhöhe	E	~ 573	~ 773	~ 573	~ 773	~ 973	~ 773	~ 973	~ 1421	~ 773
Tischhöhe fahrbar		795-910	795-910	795-910	795-910	795-910	831-946	831-946	831-946	831-946
Gewicht in kg		180	185	195	200	205	260	265	275	295
max. Paketbreite		600	600	800	800	800	1250	1250	1250	1650
max. Pakethöhe		400	600	400	600	800	600	800	1250	600

TECHNISCHE DATEN:

LEISTUNG:

Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu:
Abhängig von Rahmengröße und Rückspannweg

55

PACKGUT:

Breite in mm
Min.:
Max. Paketbreite abhängig von Rahmengröße
Höhe in mm
Min.:
Max. Pakethöhe abhängig von Rahmengröße
(siehe Zeichnung)
Gewicht in kg
Max.:

55

5

30

BANDSPANNUNG:

Einstellbar in 10 Stufen
Bandspannungsautomatik
Rückspannkraft am Paket in N
Max:

325

UMREIFUNGSBAND:

Polypropylen DIN EN 13 394
Breite in mm:
Stärke in mm:

5 - 12
0,4 - 0,65

VERSCHLUSSART:

Thermo - Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht ca. 80% der
Reißfestigkeit des Bandes

BANDSPULE:

Kerndurchmesser in mm:
Außendurchmesser in mm:
Breite in mm:

200 - 228
420
160 - 190

ELEKTRIK:

Weitbereichseingang 100-240V, 1 AC; 47-63Hz
Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)
Schutzart:

IP 22

STROMAUFNAHME:

Leistungsaufnahme in kW ca.:

0,2

EINSATZBEDINGUNGEN:

Temperaturbereich in °C [°F]:

+5 [41] - +45 [113]



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz

